

Protección de caídas

# LÍNEA DE SEGURIDAD

Tipo "Y", tres mosquetones




## Descripción

Utilizada en las argollas de la cintura en cinturones y arneses, permite al usuario amarrarse o posicionarse dejando las manos libres, o bien limitarle el movimiento hacia una zona donde existe el riesgo de caída. Se utiliza en trabajos que requieren gran movilidad del usuario, ascenso o descenso por escaleras, andamios y distintos tipos de estructuras.

## Características Técnicas

La línea de seguridad se engancha a todos los tipos de arneses de seguridad MSA. El extremo sin etiqueta de advertencia se acopla a la argolla de la espalda del arnés de seguridad. Los otros dos extremos, con etiqueta de advertencia, pueden ir enganchados a las argollas de los costados del arnés de seguridad. Estos enganches se realizan mediante mosquetones de acero forjado. El material de la cinta de poliéster tiene una deformación aproximada de 15%. Tanto los mosquetones como la cinta son probados para una resistencia mínima de rotura de 22 KN (2260 kg/ 5000 lbs). Posee un largo de 1,5 metros para cada uno de los brazos y un peso de 1,125 Kg. La unión de la cinta al mosquetón se realiza con costuras de hilo poliéster de contraste para notar rápidamente cualquier desgaste de las mismas. La línea sobrepasa los estándares de seguridad.

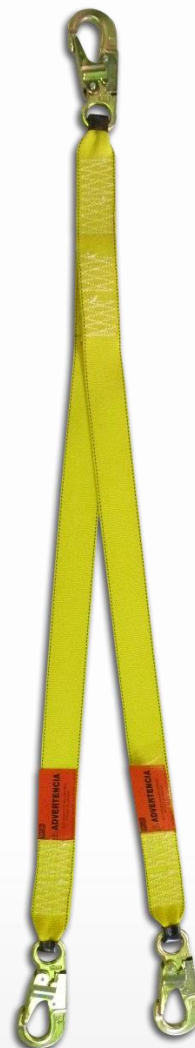

## Aplicaciones

- Agricultura
- Arenado y esmerilado
- Centrales y distribución eléctrica
- Construcción
- Mantenimiento
- Farmacéuticas
- Fundición e industria metalúrgica
- Gas y petróleo
- Industria alimenticia
- Industria nuclear
- Minería
- Celulosa y papeleras
- Sustancias peligrosas
- Tratamiento de aguas potables

## Información de Pedido

PN 278508 Línea de seguridad tipo "Y" s/shock absorber 1.5 mts  
PN 278507 Línea de seguridad tipo "Y" s/shock absorber 1.2 mts

## Certificaciones

ICONTEC  
ANSI A 10.32 2004  
ISP

