



Rubberex Spain

Protección en tus manos

HP300



GUANTE DE PROTECCIÓN BICOLOR AZUL Y AMARILLO DE NEOPRENO Y LÁTEX NATURAL REFORZADO PARA UNA ALTA RESISTENCIA A UNA ALTA GAMA DE PRODUCTOS QUÍMICOS GRACIAS A SU REFUERZO EN LA COMPOSICIÓN.

Uso: INDUSTRIAL, MANUFACTURAS, LIMPIEZAS E HIGIENES INDUSTRIALES, HOSTELERIA, MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS. USO EN COCINAS, INDUSTRIAL O DOMÉSTICO GENERAL. BRICOLAJES, AGROQUÍMICOS, LABORATORIOS.



Fabricante: Rubberex
Nombre Comercial: HP300.
Heaveprene

CONTACTO:
+34 96 166 71 24
info@rubberex.es

POLÍGONO INDUSTRIAL MASIA DEL BALÓ
C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12 46190
RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA, ESPAÑA

Características:



Composición Neopreno y Látex

- Guante flocado bicolor, de neopreno con látex.
- Guante reutilizable reforzado de grosor extra.
- Mínimo nivel de proteína de látex, bajo en proteínas solubles.
- Ofrece un buen agarre gracias a su palma en relieve, antideslizamiento y precisión en ambientes húmedos.
- Durabilidad excepcional contra disolventes, aceites, grasas, pesticidas y decolorantes.
- Guante de interior de algodón para una mayor comodidad en su uso.
- Excelente resistencia y dexteridad.

PRESENTACIÓN DEL GUANTE:

El producto se presenta en cajas de 144 pares. Compuesta la caja de 12 paquetes, que estos a su vez contienen 12 pares. 12 x12

El etiquetado del producto cumpliendo con la normativa :

- Fecha de caducidad.
- Fecha de fabricación.
- Número de lote.
- Nombre , dirección, razón social de la empresa importadora.
- Denominación y características del producto.
- Marca con la que se comercializa.
- Mercado CE
- Cantidad por envase.
- Pictogramas según la Unión Europea. estableciendo características técnicas y de cuidado (almacenaje, advertencias, producto de un solo uso etc....)

RUBBEREX SPAIN SL.

TIPOLOGÍA: Guante Bicolor

MATERIAL: Neopreno y látex

COLOR: Azul y Amarillo.

SUPERFICIE: Palma con acabado en rombos invertidos que mejoran el agarre y manipulación.

PRESENTACIÓN: 12 paquetes x 12 pares = Total 144 pares por caja

GROSOR: 0.70cm +/- 0.03

LONGITUD: 320 +/-10 mm

TIEMPO DE VIDA: Si la conservación del guante se realiza de forma adecuada, previniendo altas temperaturas, sol directo y humedad, el tiempo de vida puede ser de 4 AÑOS.

CATEGORIA III

ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES

REFERENCIA	COLOR	TALLA NUMÉRICA	TALLAJE
0254	AZUL/AMARILLO	7	SMALL/PEQUEÑA
0255	AZUL/AMARILLO	8	MEDIUM/MEDIANA
0256	AZUL/AMARILLO	9	LARGE/ GRANDE
0257	AZUL/AMARILLO	10	X-LARGE/SUPER GRANDE



Industria



Bricolaje



Laboratorio




Alimentación



**NORMATIVAS Y
DIRECTIVAS QUE
CUMPLEN
NUESTROS
GUANTES**

- Normativa EN 374-1/374-2/374-3: Garantiza la protección frente a microorganismos y sustancias químicas.
- Normativa EN 420: Cumple los requisitos de guantes de protección.
- Normativa EN 388: Cumple los requisitos de guantes resistentes a la abrasión, al corte, a la punción y a la ruptura.
- Certificado Directiva 89/686/ECC
- Certificado uso alimentario.
- Categoría III.
- Certificado CE.

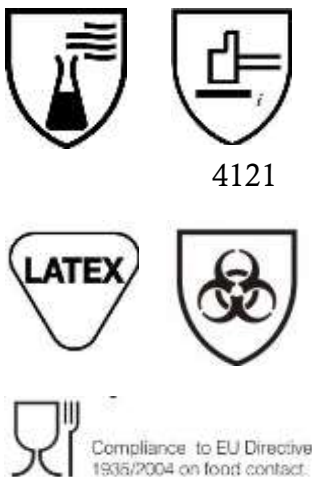

Marzo 17 Rev 01/17