

## CARRETE TIPO KOLLING

### DESCRIPCIÓN

Carrete de ataque rápido tipo Kolling de brazo oscilante con rotación de hasta 180° con manguera semirrígida, color rojo. Alimentación de agua a través de un brazo tipo Kolling conectado a la red húmeda.

La activación y funcionamiento del equipo es posible sin la necesidad de desenrollar la manguera desde el carrete.

### CERTIFICACIÓN

Equipo Certificado. Cumple con D.S. No 50 MOP – RIDAA, artículo 53°, letras a.c, a.d y a.e. “Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y de Alcantarillado”. NCh43Of.1961, NCh44Of.2007.

### CARACTERÍSTICAS CARRETE


- Chapa de acero 2,0 mm de espesor.
- Diámetro: 540mm - “A”
- Profundidad: 240 mm - “B”
- Conexión a la red: Brazo tipo Kolling oscilante hasta 180 grados.
- Instalación: Fijación directa a muro empotrado o en gabinete 70 x 70 x 30 cm (no incluido).
- Pintura epoxy alta resistencia.

### CARACTERÍSTICAS MANGUERA MONTADA

- Color: Rojo
- Longitud: Presentación en 25 o 30 m
- Diámetro interior de la manguera: 1” (pulgada) (25 mm).
- Resistencia a temperatura: 80°C.
- Presion de ensayo: 200 PSI
- Material: Caucho sintético 100% impermeable

### CARACTERÍSTICAS PITÓN

- Alma de bronce, 2 fases: Chorro o neblina de agua.

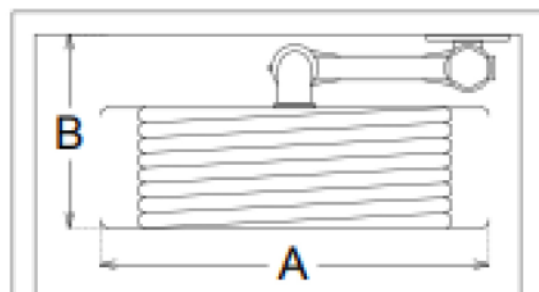

Modelo	Longitud	Código	A mm	B mm
Carrete red húmeda	1" x 30 m	171135	540	240
	1" x 25 m	171136	540	240
Manguera semirrígida	1" x 30 m	171137		
	1" x 25 m	171138		