

Detector multigas ALTAIR® 4XR



Tiempo real. Robusto. Fiable.

SEGURIDAD TOTAL *EN TIEMPO REAL*



GANE SEGURIDAD

con sensores de respuesta rápida.

- LIE
- CO
- O₂
- SO₂
- H₂S
- NO₂

DOTADO DE
XCell
SENSORS



**2 VECES MÁS
RÁPIDO**

QUE LA MEDIA EN
LA INDUSTRIA

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE

con la app **ALTAIR Connect**.

- Actualice la configuración del detector
- Envíe los datos de verificación por correo electrónico
- Cree grupos para el envío de notificaciones
- Reciba recordatorios de conformidad




ALTAIR®Connect



SIGA CONECTADO

con datos del lugar de trabajo.

- Lecturas de gas en tiempo real
- Llamadas de socorro InstantAlert™
- Alarmas de hombre inmóvil MotionAlert™
- Advertencias de no conformidad



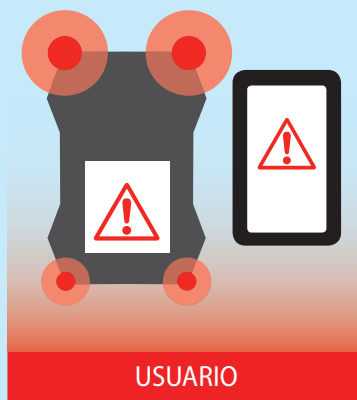


USUARIO



SUPERVISOR / SEGURIDAD



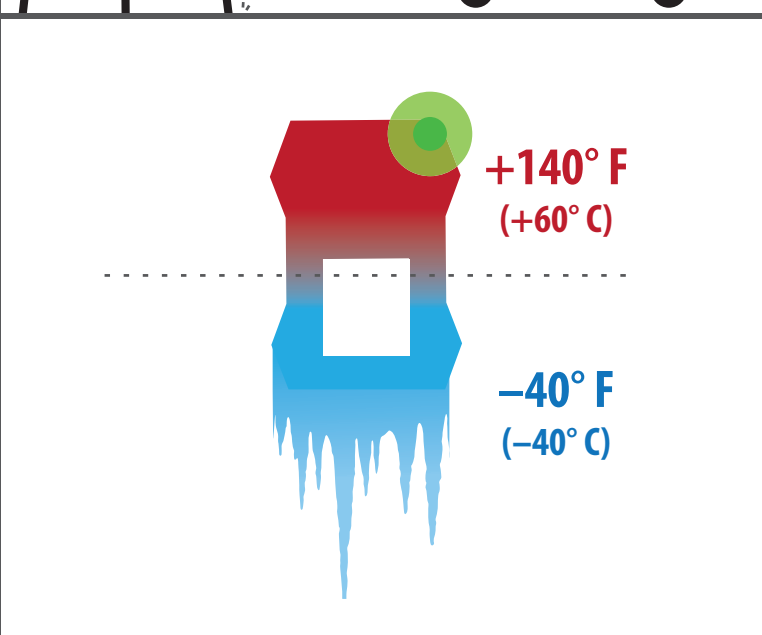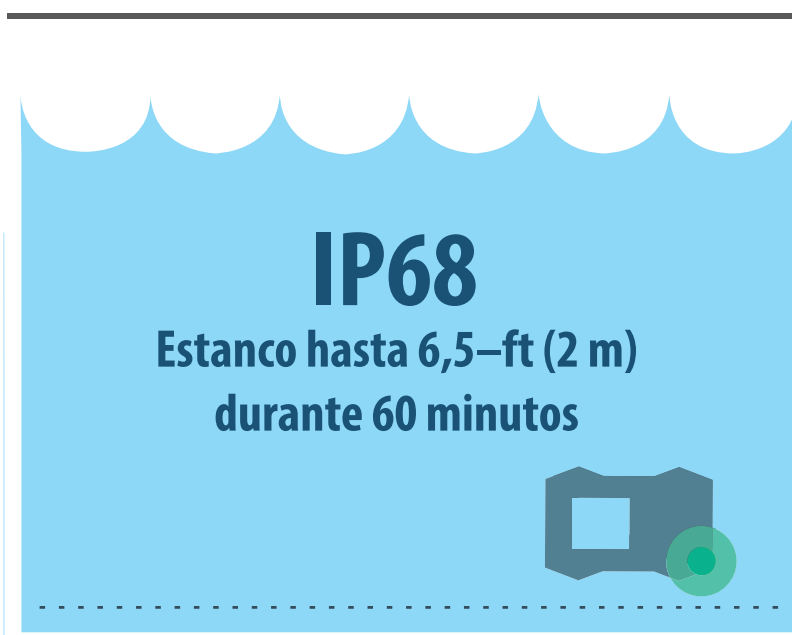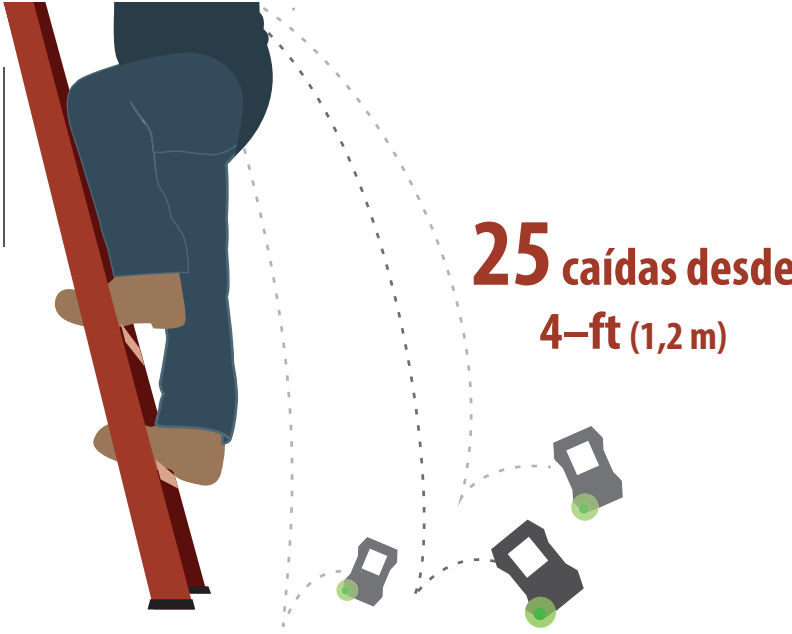

CONSTRUIDO PARA FUNCIONAR DONDEQUIERA QUE TRABAJE

MANTENIMIENTO RÁPIDO Y EFICIENTE

La mitad de tiempo + La mitad de gas patrón

CONFORMIDAD DE UN VISTAZO

Con comprobación funcional Sin comprobación funcional

RENDIMIENTO GARANTIZADO

Garantía del instrumento y del sensor

Especificaciones del Detector Multigas Altair 4XR

Especificación	Descripción		
TIPOS DE GAS	Gas	Rango	Resolución
	LEL	0–100 %	1 %
	O ₂	0–30 %	0,1 %
	CO	0–1.999 ppm	1 ppm
	H ₂ S	0–200 ppm	1 ppm
	H ₂ S-LC	0–100 ppm	0,1 ppm
	SO ₂	0–20 ppm	0,1 ppm
	NO ₂	0–50 ppm	0,1 ppm
GARANTÍA	4 años (+ ampliación opcional de 1 año)		
DURABILIDAD	Protección contra caídas desde 25 pies (7,5 m)		
	Protección contra caídas según MIL-STD-810G Clase de protección IP68 certificada		
RANGO DE TEMPERATURA	De –40 °F a +140 °F De –40 °C a +60 °C		
HUMEDAD RELATIVA	5 % – 95 % intermitente 15 % – 90 % sin condensación		
ALIMENTACIÓN	Batería recargable de polímero de litio Funcionamiento de la batería de 24 horas Tiempo de carga inferior a 4 horas		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	4,4" x 3,0" x 1,4" 11 cm x 7,6 cm x 3,5 cm 8 oz (228 g)		
REGISTRO DE DATOS	> 50 horas (ajustable) > 500 registros de eventos		



Información para pedidos

País	ATO	Part Number	Descripción
Chile	A-ALT4XR-L-1-A-G-C-0-0-0-0-0	10178560	Detector Multigas 4XR, LEL, O ₂ , CO, H ₂ S
	A-ALT4XR-L-1-J-G-C-0-0-0-0-0	10184792	Detector Multigas 4XR, LEL, O ₂ , CO, NO ₂
Perú	A-ALT4XR-L-1-A-G-C-0-0-0-G-0-0	10178571	Detector Multigas 4XR, LEL, O ₂ , CO, H ₂ S, LU
	A-ALT4XR-L-1-J-G-C-0-0-0-G-0-0	10184794	Detector Multigas 4XR, LEL, O ₂ , CO, NO ₂ , LU
Argentina	A-ALT4XR-L-1-A-0-C-0-0-0-0-0	10184795	Detector Multigas 4XR, LEL, O ₂ , CO, H ₂ S

Su contacto directo

MSA Perú
Calle Los Telares 139
Urb. Vulcano, Ate.
Lima - Perú
Tel +51 1 6180900
Fax +51 1 6180928
ventas.peru@MSAnet.com

MSA Chile
Domingo Arteaga 600, Macul
Santiago de Chile
Tel +56 2 29475719
Info.cl@MSAsafety.com

MSA Argentina
Av. Belgrado 2470
Don Torcuato, Buenos Aires B1611DVQ
Argentina
Tel +54 11 47274600
Info.ar@MSAsafety.com